




INSTRUKCJA MONTAŻU DESKI ELEWACYJNEJ SEQO PREMIUM 3D

UWAGA!

Zanim rozpoczniemy montaż deski elewacyjnej SEQO PREMIUM 3D musimy przygotować podłoże zgodnie z zasadami sztuki budowlanej dla tego typu realizacji. Montaż deski elewacyjnej jest zalecany przez wyspecjalizowane i przeszkolone ekipy montażowe. Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się ze sprzedawcą.

- Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją montażu. Profesjonalny montaż jest gwarancją komfortu i bezpieczeństwa tarasu. Niewłaściwy montaż może spowodować zmniejszenie odporności i wytrzymałości oraz prowadzić do uszkodzenia produktu.
- Zastosowanie lub montaż niezgodne z przeznaczeniem może spowodować uszkodzenie materiału oraz miejsc ściśle związanych z miejscem montażu. Deska elewacyjna SEQO PREMIUM 3D przeznaczona jest do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, zgodnie z przeznaczeniem. Nie nadaje się jako materiał konstrukcyjny.
- Materiał należy sprawdzić przed montażem, a ewentualne wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości należy zgłosić sprzedającemu przed zamontowaniem.
- Przed przystąpieniem do prac montażowych zaleca się pozostawienie (aklimatyzacja) materiału w pozycji płasko leżącej w miejscu montażu na min 24 godziny. Zalecana najniższa temperatura otoczenia podczas montażu to +5°C.
- Kompozyt SEQO można ciąć, wiercić i montować używając standardowych narzędzi do obróbki drewna i metalu.
- Produkty z kompozytu drewna pod wpływem wysokiej temperatury powiększają swoją objętość o 1-2 ‰ (1-2mm/1m). W związku z tym należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej dylatacji przy montażu legarów, desek tarasowych oraz listew wykończeniowych między stałymi elementami (murek, ściana, futryna okienna, itp.). Podane wartości są minimalne i dotyczą długości elementów systemu równej 2,9 m. Elementy dłuższe niż 2,9 m wymagają stopniowego zwiększania dylatacji proporcjonalnie do długości (o 2 mm na każdy kolejny metr).
- Powyższe informacje wymuszają na nas docinanie desek w tym samym czasie i przy takich samych warunkach temperaturowych, aby wykluczyć różnice w długości desek.

DESKA ELEWACYJNA SEQO PREMIUM 3D

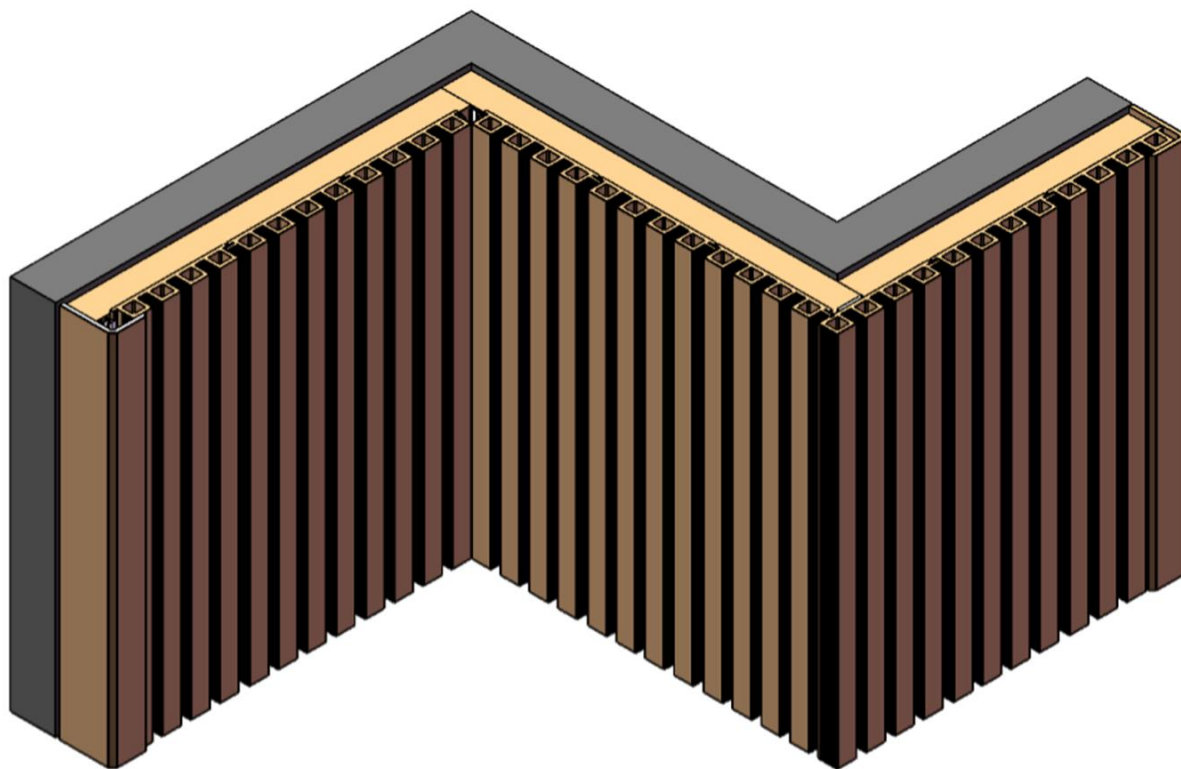

Wymiary: 160 x 25,5 mm

Waga: 2,37 kg/m

Dostępna kolorystyka:

					
Cynamonowy	Dębowy	Drewno naturalne	Grafitowy	Szary	Teakowy



Wysoka odporność na promieniowanie słoneczne



Wysoka odporność na zabrudzenia



Wysoka odporność na zmienne warunki atmosferyczne



Łatwe w montażu



Wszechstronne zastosowanie




Bezobsługowy

AKCESORIA MONTAŻOWE		
Zdjęcie produktu	Symbol produktu	Opis
	P3D-160H25,5	Deska elewacyjna SEQO PREMIUM 3D
	P3D-13L16	Klips montażowy
	PW-50H50	Listwa kątowna

Etapy montażu:


Krok 1:

Przymocuj legar do ściany za pomocą odpowiedniego systemu montażu. Legar należy przymocować w odległościach 50 cm licząc od krawędzi pierwszego do krawędzi kolejnego legara. Następnie przy pomocy klipsa zamocuj pierwszą deskę. Na 1 m² potrzebujesz około 15 klipsów montażowych. Deskę możesz zainstalować w układzie pionowym oraz poziomym.

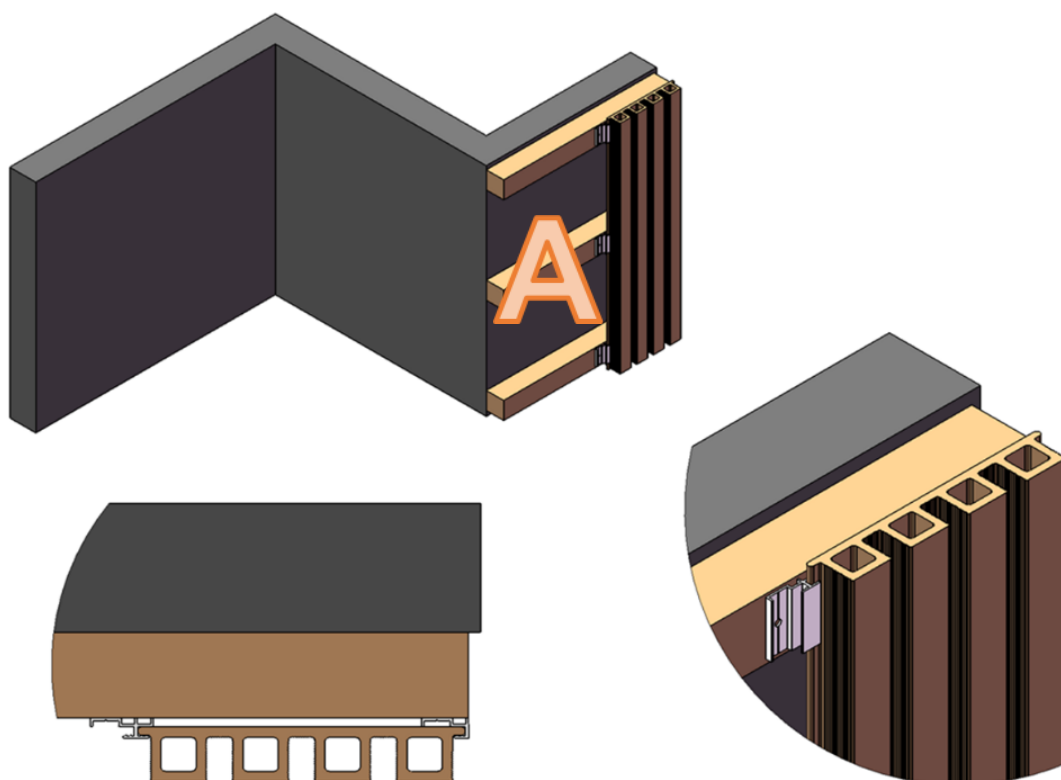


Krok 2:

Ostrożnie zamocuj listwę kątową bezpośrednio do pierwszej deski zamocowanej na ścianie A. Tak aby śruba wchodziła w środek pierwszego elementu przestrzennego na desce i jednocześnie była na środku szerokości listwy.

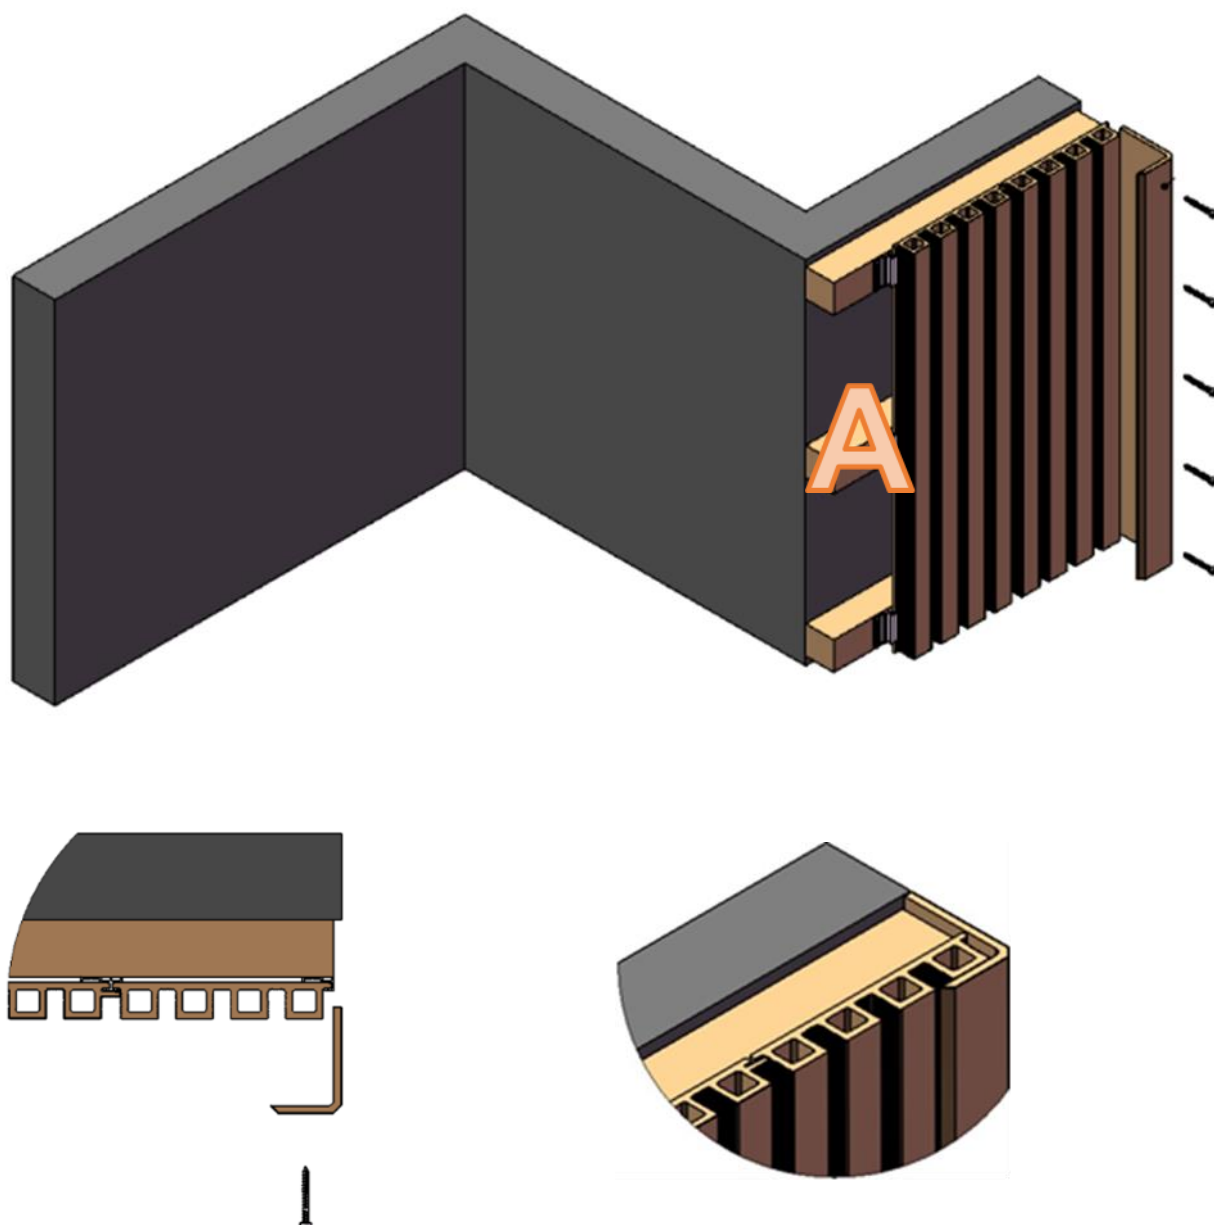




Krok 3:

Wykończenie narożnika zewnętrznego. Pod ostatnią deską elewacyjną na ścianie A podłóż podkładkę grubości klipsa montażowego, aby deski utrzymać w tej samej płaszczyźnie. Ostatnią deskę na ścianie A wysuń o grubość deski elewacyjnej. Zainstaluj pierwszą deskę na ścianie B oraz kolejne deski postępując w analogiczny sposób jak na ścianie A.

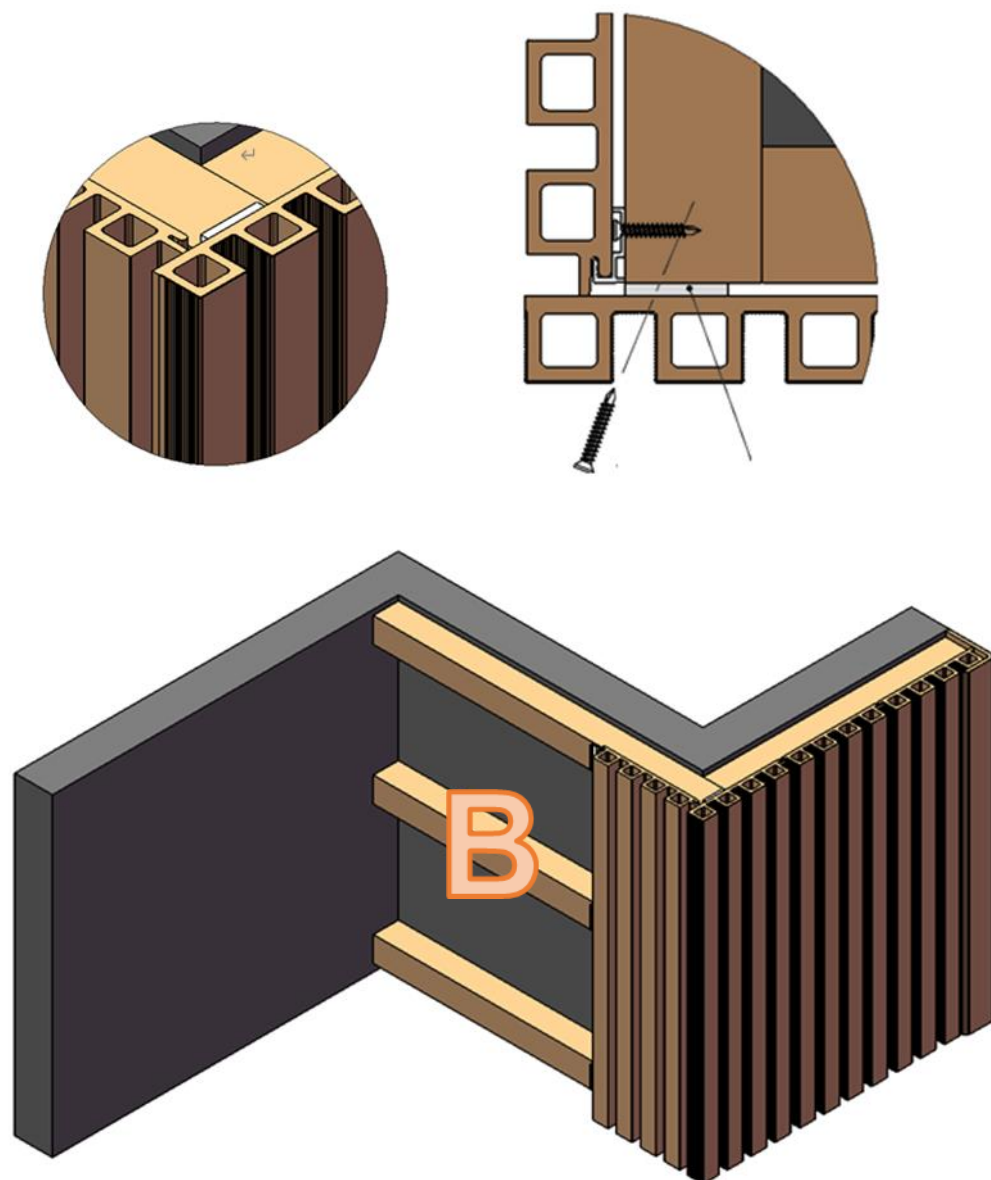

Krok 4:

Wykończenie narożnika wewnętrznego. Ostatnią deskę ściany B oraz pierwszą deskę ściany C montujemy za pomocą klipsa montażowego.

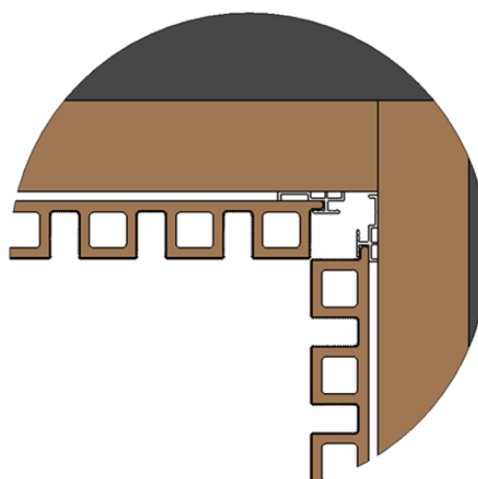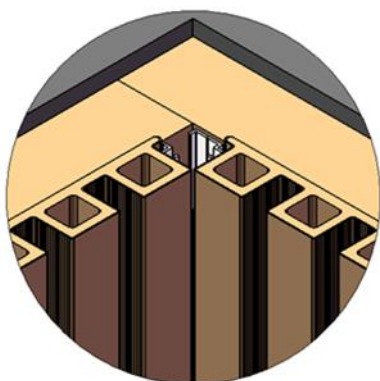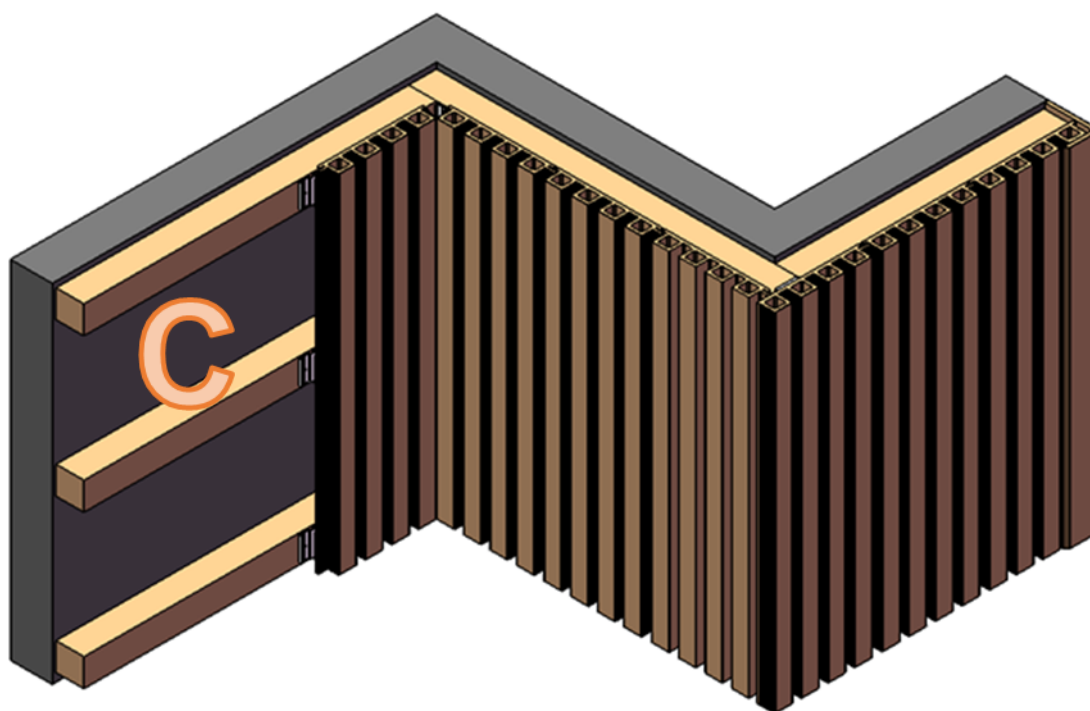

Krok 5:

Krawędź ściany C wykańczamy listwą kątową.

Krok 6: Wykończenie listwa P3D- narożną lub P3D-końcową



W celu użycia w/w. listew należy wykonać kilka cięć. Poniższe rysunki przedstawiają sposób ich wykonania.

